

冷凍車 (2系統2エバ式)



大型冷凍車70台保有

サブエンジン+メインエンジン 2エバ冷凍機を搭載

2基の冷凍機を搭載し、前・後の両方よりムラ無くパワフルに冷却します。
1室仕様では庫内をより早く冷却する事が出来ると共に、脱着式間仕切りを装着すれば2室で異なる温度帯商品を混載することが出来ます。




この冷凍車のデザインは学生さんが考えたデザインを採用させていただきました
デザインコンテスト優勝者
尾上駿平さん
(大阪デザイナー専門学校)



脱着式間仕切り



サーモキング社製
UT-1200SR
(サブエンジン式)

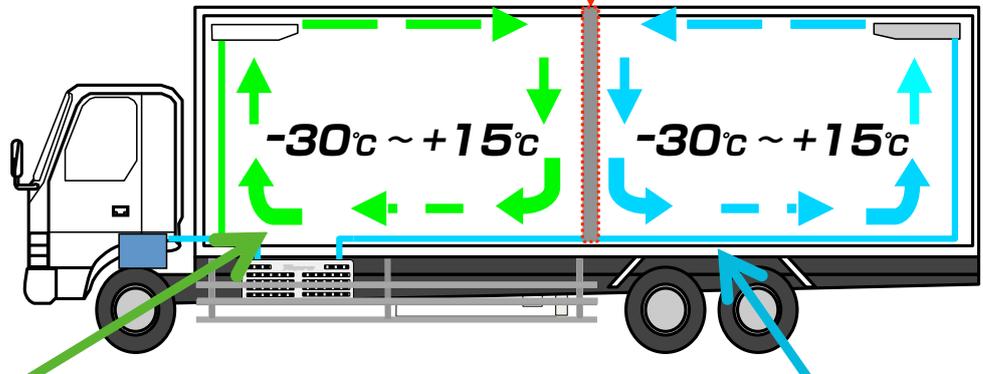


【サブエンジン式】

冷凍機専用エンジンを搭載。エンジン停止時も庫内冷却が可能
一定回転で安定した能力を得る事ができ、高品質を保ちます。

【メインエンジン式】

サブエンジン故障時も、車両エンジン動力を使用し、庫内冷却が可能
低騒音で騒音対策も万全。業界トップクラスの能力でトラブル時も安心。

1.1m×1.1mのカーゴテナーが18本搭載可能です

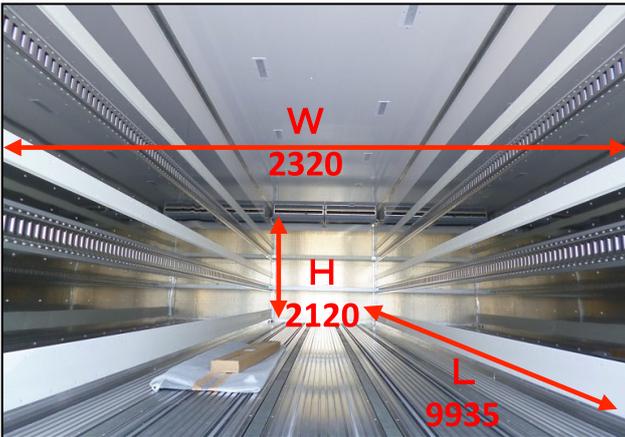

【庫内有効寸法】

有効長: (L) 9935mm (フロントビーム使用時: 9770mm)
有効幅: (W) 2320mm
有効高: (H) 2348mm (フロントエバポレーター下有効高: 2120mm)

【断熱材】

ベース: 100mm サイド: 75mm 前壁・リア: 100mm

【積み込みシミュレーション】

< カーゴテナーの場合 >

- ① L 800mm * W 600mm * H 1700mm = 計 36 台
- ② L 1270mm * W 770mm * H 2000mm = 計 21 台
- ③ L 1120mm * W 1100mm * H 2100mm = 計 16 台



< パレットの場合 >

- ① L 1100mm * W 1100mm * H — mm = 計 18 枚



【床材】

- アルミ製中空型材40H
- ジョロダール4列(溝埋め材付)
<パレット積載対応>
- 脱着式渡し板
<カーゴテナー積載対応>

【庫内仕様】

- ラッシングレール: 2段
- パレット・カーゴガイド: 3段
- カーゴテナー干渉防止ステンレス貼り
- 庫内エアサス上下スイッチ
- リアドア脱着式保冷カーテン